

FÄRGPRODUKTER

POOLFÄRG

RÅD OCH ANVISNINGAR VID MÅLNING AV BETONGPOOL



MÅLNING AV GLASFIBERPOOL? KONTAKTA OSS!

Denna broschyr är avdedd för målning av betongpool, men vi säljer även färg för glasfiberpool. Kontakta oss för rådgivning & köp!



SÄLJARE INDUSTRI / ENTREPRENAD
Henrik Svensson | 040-35 40 73
henrik.svensson@fargprodukter.se

BASSÄNGMÅLNING MED TEMACOAT GPL




TIKKURILA

**FRÅGOR?
KONTAKTA MIG**



SÄLJARE INDUSTRI / ENTREPRENAD
Henrik Svensson | 040-35 40 73
henrik.svensson@fargprodukter.se



PRODUKTBESKRIVNING

Lösningsmedelhaltig tvåkomponent epoxifärg. För målning av gamla och nya simbassänger. Torrhalt ca 55%, härdare: Aminadukt.



KULÖR

Vit, grå, lagunblå samt svart för markeringar.



EPOXI KRITAR

All epoxifärg har en tendens att krita i utomhusmiljö. Därför bör man välja vit i första hand.



MATERIALÅTGÅNG

NYMÅLNING:

Grundmålning med förtunnad TEMACOAT GPL. Två strykningar med oförtunnad färg.

STRÄCKFÖRMÅGA:

Ca 8 kvm / liter och strykning
(Totalyta x 3) / 8 = Antal liter
Glöm ej ytan i skvalprämnor och på kanter.

OMMÅLNING:

Bättringsmålning betongrena fläckar. En strykning med oförtunnad färg.



VÄDERBEROENDE

Fukt och vatten skadar ohärdat färgskikt. Innan målningen påbörjas kontrollera gärna för dagen gällande väderprognos. Observera att vid regn måste poolen övertäckas.



DATABLAD

Förbehandling, tillblandning och applicering utföres enligt anvisningar i datablad.



TEMPERATUR

Temperaturen på betongens yta skall kontrolleras. Vid temperatur under +10°C skall ingen målning utföras. Tänk på att det är betongens ytemperatur som är avgörande och inte lufttemperaturen.



HÄRDNINGSTID

Härdningen är beroende av värme. Vid låga temperaturer förlängs härdningstiden. Det är betongens ytemperatur som är avgörande.



10 DYGN INNAN VATTENFYLNING

Räkna allmänt med minst 10 dygn innan påfyllning av vatten vid en genomsnittstemperatur av 20 grader.



UTSUG AV LÖSNINGSMEDEL

Lösningsmedel är tyngre än luft. I den djupaste punkten av poolen anordnas ett utsug. Utsuget får verka under målningen och minst 6 timmar efter avslutat arbete.



KVÄLLSDAGG

Dagens målning avslutas i god tid före kvälldaggen.



RÅD OCH ANVISNINGAR

Det är av största vikt att materialleverantörens anvisningar för poolmålning följs. Dessa råd och anvisningar riktar sig i första hand till målning av pooler utomhus.

En färg i simbassänger utsätts för hög belastning. Solens UV-ljus, vatten, rengöringsmedel och kloreringsmedel är några av de orsaker som påverkar färgskiktet. All epoxifärg, som används utomhus, har en tendens att krita dvs pigmenten vandrar mot ytan. Denna kriting kan vara mer eller mindre markant. Genom att följa råden i dessa anvisningar får man bästa förutsättningar för ett lyckat målningresultat. *Se bruksanvisning på nästa sida.*

BRUKSANVISNING

NYA BETONGYTOR

Avlägsna cementhuden från betongytan genom slipning eller betning. Avlägsna cementdammet omsorgsfullt efter slipning med dammsugare. Betningen görs med utspätt saltsyralösning (1 del konc. saltsyra och 4 delar vatten). Den betade ytan sköljs med riklig mängd vatten. Ytan avtorkas.

GAMLA BETONGYTOR

Rengör ytan från damm och lösa partiklar. Fett, olja, kemikalier och andra föroreningar avlägsnas genom emulsionsvätt, slipning, fräsning eller blästring. Rengöringsmetoden anpassas till utrymmet. Avlägsna flagande färgskikt. Rengör hål och fördjupningar till fast betong. Öppna sprickorna med t.ex. kantslipmaskin. Avlägsna damm och lösa partiklar.

BLÄSTRING/ DAMMSUGNING

Ytan svepblästras för bästa resultat. Sand efter blästringen avlägsnas med stoftavskiljare. I stället för blästring kan eventuellt någon av nedanstående metoder användas:

HÖGTRYCKSTVÄTT

Ytan tvättas med rengöringsmedel. Ett smutslösande rengöringsmedel användes för att avlägsna fett, sot och annan smuts. Tvättning- en utförs med ett rekommenderat tryck på min.100 bar. Ett smalt, brett munstycke används.

SYRAETSNING

För att avlägsna kalklagringar och för att "matta" färgskiktet utförs en betning med saltsyralösning. Betningen sker med utspädd saltsyra (1 del saltsyra och 4 delar vatten). Denna blandning är starkt frätande varför ögon och hud måste skyddas. Beta nerifrån och upp på vertikala ytor. Fördela syrablandningen på ytan med exempelvis strilkanna av plast och låt den verka en stund. Fördela blandningen med grov borste

SKÖLJ NOGA

Ytan sköljs noga med vatten. Vatten under högtryck ger bästa resultat.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Betongytan skall vara torr och minst 4 veckor gammal. Betongens relativa fuktighet skall vara under 97 %. Under målningsarbetet och medan färgen torkar skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

KOMPONENTERNAS SAMMANBLANDNING

Härdaren tillsätts i färgdelen och omröres omsorgsfullt. Efter sammanblandningen skall färgen stå i ca 10 min före applicering.

GRUNDNING

Grundning utförs med TEMAPOOL GPL epoxifärg förtunnad 20-25 % med Förtunning 1031.

REPARATION

Gropar, öppnade sprickor och fördjupningar utjämnas med epoxispackel eller med en blandning av TEMAFLOOR 200 eller 210 epoxilack och torr, ren sand, grovlek \varnothing 0,1 - 0,6 mm. Tillsätt en behövlig mängd sand för framställning av spackel. De spacklade ställena slipas plant med den omgivande ytan före täckmålning.

APPLICERING

Täckmålningen utförs tidigast 4 h efter grundningen vid +23 °C. Över 2 d gammal grundad yta slipas före målning. Färgblandningen hålls ut på golvet och appliceras med mohairrulle.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Enbart för yrkesbruk

TEKNISKA DATA

Torrhalt ca. 55 volym %

Produktkoder och blandningsförhållande

Blandningsförhållande 3:1 volymdelar
Härdare 008 7580, 1 volymdel
Bruktid (+23°C) ca. 5 timmar efter blandningen

Sträckförmåga

Den faktiska sträckförmågan påverkas av appliceringsmetod och förhållandena samt form och grovhet på ytorna.

Materialåtgången på betonggolv är i genomsnitt:

Grundning 5 - 8 m²/l
Ytlackering 8 -10 m²/l

Torktider (DFT 60 µm +23 °C)

Dammtorr efter 2 timmar
Beröringstorr efter 5 timmar
Övermålningsbar efter 4 timmar

Förtunning och rengöring av arbetsredskap

Förtunning 1031

Glans

Blank

Kulörer


Svart 0202, Grå 0229, vit 0201, lagun 252

VOC

Halten av flyktiga organiska föreningar är 450 g/l blandad färg. VOC-halten i den blandade färgen (utspädd 10 volym-%) är 490 g/l



**KONTAKTA
OSS FÖR PRIS**

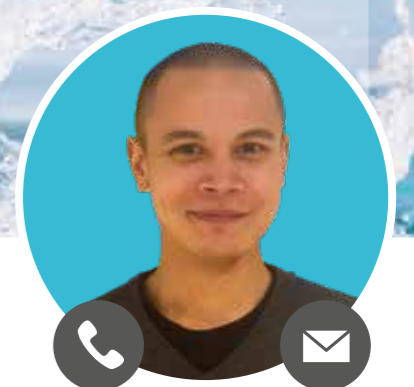

SÄLJARE INDUSTRI / ENTREPRENAD
Eric Rosenqvist | 040-35 40 76
eric.rosenqvist@fargprodukter.se

FÄRGPRODUKTER

KONTAKTA OSS



Eric Rosenquist
Tel: 040-35 40 76

eric.rosenquist@fargprodukter.se



Henrik Svensson
Tel: 040-35 40 73

henrik.svensson@fargprodukter.se



FÄRGPRODUKTER PLYM & CO AB
Sporregatan 11, 213 77 Malmö

040-22 40 60 | info@fargprodukter.se

www.fargprodukter.se

Färgprodukter har över 38 års erfarenhet av målning & färg inom bostads-, kommersiell- och industriell verksamhet samt billack & tillbehör. Företaget grundades 1982 och är idag Sveriges mest innovativa färggrossist med säte i Malmö. Varmt välkommen till oss!

LADDA NER FÄRGPRODUKTER APPEN!

Med Färgprodukter appen säkerställer ert företag att ni följer den senaste produktutvecklingen inom branschen. Vi vill skapa kundnytta, förenkla kommunikationen och bjuda er kunder på en trevlig läsning i fikarummet! Vi ses i appen!

